INHIBIDOR DE SARRO

LIQUID SOFTENER®

Protege tu casa del sarro y la corrosión

PROTECCIÓN GARANTIZADA

GRADO ALIMENTICIO

BIODEGRADABLE

Rinde hasta 200,000 litros de agua

La solución antisarro ideal para

- Casa y Departamentos
- Hoteles y Condominios
- Redes de agua potable municipal
- Calentadores
- Piscinas

El mejor sistema de inhibición de sarro

Liquid Softener® ha sido diseñado especialmente para proteger los circuitos de agua fría y caliente contra el sarro y la corrosión. Es la mejor solución para asegurar mayor vida útil a los equipos electrodomésticos que sufren de los daños causados por la dureza del agua.

Libre de mantenimiento, compacto y facíl de instalar, Liquid Softener® es la solución más adecuada a tus necesidades.

100% amigable con el medio ambiente, Liquid Softener® es un inhibidor de sarro y corrosión compuesto, de químicos certificados para agua potable, bajo los estándares de la NSF/ANSI/CAN60, libre de polifosfatos y fosfonatos.

Las imágenes son meramente ilustrativas.

Protege tu casa
del sarro y la corrosión

LIQUID SOFTENER®

El sistema **Liquid Softener®** se adapta a cuaquier tipo de instalación.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN 1
Instalar el **Kit de dosificación Liquid Softener®** sobre la tubería de alimentación del agua potable antes o después del tinaco (o cisterna).

ESQUEMA DE INSTALACIÓN 2
Instalar el **Kit de dosificación Liquid Softener®** después del sistema de presión.

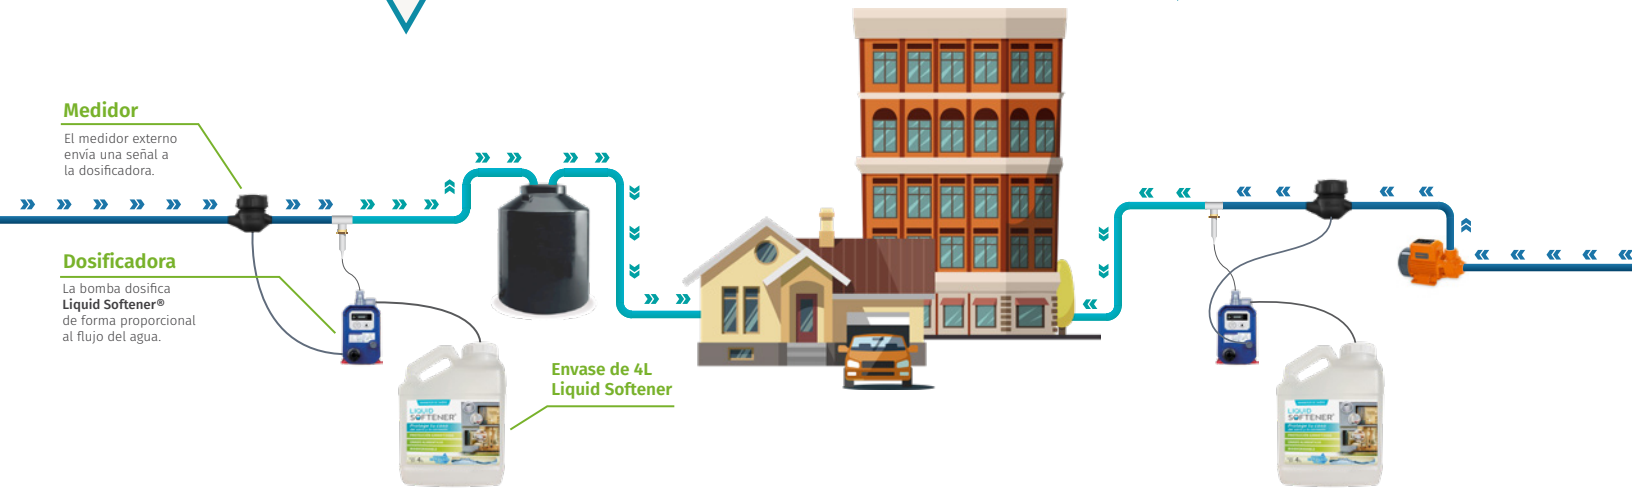

ESQUEMA DE INSTALACIÓN 3
Instalar el **Kit de dosificación Liquid Softener®** antes de un equipo electrodoméstico.

Kit de dosificación Liquid Softener®					
INFORMACIÓN TÉCNICA	**DOS-LS-06**	**DOS-LS-15**	**DOS-LS-26**	**DOS-LS-44**	**DOS-LS-66**
Conexiones medidor	½"NPT	1"NPT	1.25"NPT	1.5"NPT	2"NPT
Mat. de fabricación medidor	polipropileno	polipropileno	Hierro fundido	polipropileno	Hierro fundido
Caudal mínimo (GPM)	0.1	0.3	0.5	0.9	2.0
Caudal máximo (GPM)	6	15	26	44	66
Dosificación (ml/m3)	20	20	20	20	20
Frecuencia de inyección (Iny./m3)	100	100	100	100	100
Presión max. (PSI)	90	90	90	90	90
Temperatura máxima del agua (C°)	30	30	30	30	30
Voltaje de energía (VAC)	120 a 240 50/60Hz	120 a 240 50/60Hz	120 a 240 50/60Hz	120 a 240 50/60Hz	120 a 240 50/60Hz

Kit de dosificación Liquid Softener®

Cada kit de dosificación proporcional incluye: bomba dosificadora y accesorios, cable con conector de 5 pines y sensor de pulso, medidor de agua (desde 1/2" a 2") y soporte.

Loniwater

Contactanos: Tel. +52 (999) 920 1972 ventas@loniwater.mx www.loniwater.mx